


# AUTOSOL

**NETTOYANT DÉGRAISSANT NON MOUSSANT SPECIAL AUTOLAVEUSES  
POUR INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES  
USAGES PROFESSIONNELS**



## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide limpide
. MASSE VOLUMIQUE	: 1055 g/l + /- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	: Alcaline.
. pH PUR	: 12,50 environ
. pH à 5 %	: 11,30 environ
. COULEUR	: Bleu
. ODEUR	: Alcaline sans ajout de parfum.
. INFLAMMABILITÉ	: NON Inflammable



Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

**NON MOUSSANT**


Miscible à l'eau en toutes proportions. Pratiquement sans odeur, ne confère pas d'odeur aux surfaces nettoyées. Facilement rinçable. N'attaque pas les métaux ferreux. Stable en eau de dureté élevée. Fonction dégraissante et peptisante des souillures. Non moussant aux concentrations d'utilisation permettant une application à la monobrosse, en autolaveuse, en machines laveuses. Nettoyant concentré polyvalent. Fortement dégraissant et pénétrant, nettoie toutes les surfaces lessivables, carrelages, béton, carrelage, revêtements plastiques, stratifiés, surfaces métalliques, inoxydables, céramique, verre. Actif en eau de dureté élevée, économique est utilisé pour le nettoyage, dégraissage des locaux, sanitaires, sols, murs, portes, etc... Pour le nettoyage et l'entretien dans l'industrie, l'agroalimentaire, les collectivités, les écoles, grandes surfaces, magasins, entrepôts, etc...

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise toujours dilué à raison d'une partie de produit pour 7 à 25 parties d'eau froide ou chaude selon les applications, l'épaisseur des salissures à enlever, par circulation, aspersion, trempage ou à la brosse, à l'éponge. Nettoyages fréquents :

- Utiliser une solution diluée à raison de 1 partie de produit pour 30 parties d'eau.
- Après lavage rincer les surfaces à l'eau claire.

En machine, monobrosse, autolaveuse, appliquer selon l'état d'encrassement, une concentration de 3 à 15%.

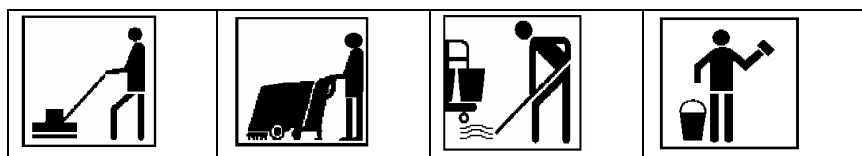

### Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.