


CARLUB

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE 15W50 A TRES HAUTES PERFORMANCES POUR MOTEURS ESSENCE ET DIESEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| . ÉTAT PHYSIQUE | : Fluide. |
| . MASSE VOLUMIQUE | : 882 g/l +/- 20 g/l. |
| . VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 40°C . | : 148 mm ² /s. |
| . VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 100°C. | : 19 mm ² /s. |
| . INDICE de VISCOSITÉ | : 163 |
| . POINT d' ÉCLAIR | : 225 °c |
| . POINT d' ÉCOULEMENT | : - 30 °c. |

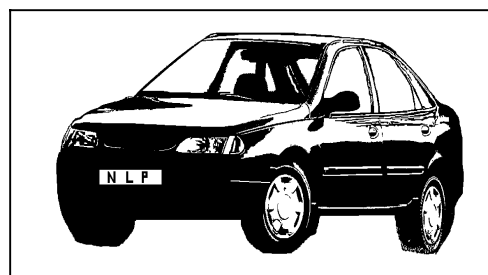

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Huile semi-synthétique à hautes performances en toutes saisons pour moteurs à essence ou diesel
- . Indice de viscosité lui conférant une bonne thixotropie sur les parois verticales internes des éléments mécaniques, donc une excellente tenue du film.
- . Bonne stabilité au cisaillement offrant ainsi des performances optimales régime intense
- . Excellente résistance aux températures élevées atteintes dans les moteurs modernes
- . Propriétés anti-usures importantes garantissant un usage prolongé en régime intense (pas d'encrassement des moteurs).

NORMES :

API GL 4
MIL-L-2104E - 46152 D
DB OM 616
ACEA A2/B2-96
ACEA G4 - D4/PD2
VW 505-00 / 501-01

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Compatible avec les huiles de même spécification API GL 5 et convenant aux lubrifications des moteurs
- . Utilisé et recommandé en lubrification de tous moteurs multisoupapes essence et diesel de tourisme, suralimentés ou non opérants en toutes saisons dans les conditions les plus sévères.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excedant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27 02 1987 mis en vigueur au 01 01 1988