

NETFUIITE

DÉTECTEUR DE FUITES A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux se présentant en mousse en sortie du diffuseur.
. MASSE VOLUMIQUE	1000 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre
. PH	7
. ODEUR	Inodore
. COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné.	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Produit actif miscible à l'eau. Sans classement de toxicité nocivité.
- Ne déforme pas les joints spéciaux, bagues d'étanchéité en téflon, nylon.
- . Gaz propulseur de sécurité ininflammable en conformité avec la convention de Montréal pour la protection de la couche d' ozone. Neutre.
- . Détection de fuites de fluides inflammables ou ininflammables sur tuyauteries, raccords, robinets, réservoirs à air, à gaz, etc... Pour les ateliers, plombiers, services d' entretien et de maintenance.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Aérosol utilisable en multipositions.
- . Pulvériser directement sur les parties à inspecter.
- . La localisation de fuite se manifeste par une formation de bulles.

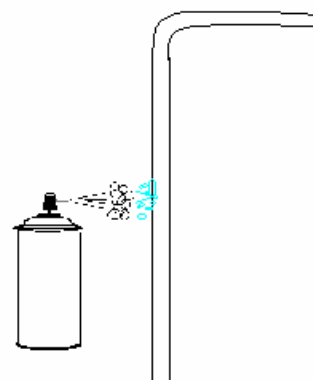

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'exécédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.