


SOLVECTRIC

SOLVANT DIELECTRIQUE A USAGES PROFESSIONNELS

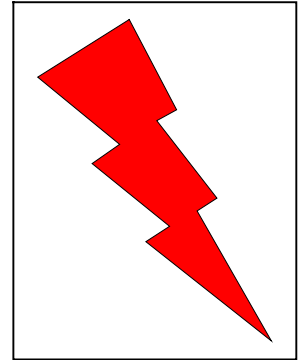


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide
. MASSE VOLUMIQUE	790g/l +/- 20 g/l.
. BIODEGRADABILITE	Sup. à 90%
. INFLAMMABILITE	Point éclair à 66°C (ASTM D 93)
. ODEUR	Pratiquement nulle
. COULEUR	Incolore
. RIGIDITE DIELECTRIQUE	25.000 Volts


PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Complexe de solvants organiques exempts de solvants aromatiques (benzène toluène, xylène) et de solvants hallogénés (Di, Tri ou Perchloréthylène)
- . Ne provoque pas la corrosion des métaux et alliages légers, n'agresse pas les plastiques et très peu les caoutchoucs.
- . Ne marque pas les surfaces métalliques grâce à sa vitesse d'évaporation régulière
- . Non miscible dans l' eau.
- . **Fortement nettoyant**, dissout les salissures, huiles, graisses d'origine diverses et autres contaminations grasses présentes sur les surfaces.
- . Permet le dégraissage de pièces électriques, surfaces peintes, matériels électriques et électromécaniques (rotors et autres doigts d'allumeurs), équipements téléphoniques, éclairage public.

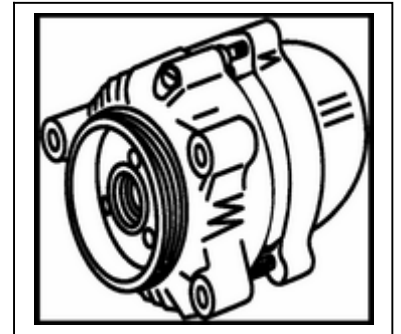

MODES D'EMPLOI

- Pour des raisons de sécurité et bien que la rigidité diélectrique soit supérieure à 25000 volts, prendre la précaution de mettre le matériel HORS TENSION.
- . Pulvériser directement sur les parties à nettoyer avec un spray ou sur un chiffon sec et non pelucheux
 - . Selon le cas, laisser agir quelques instants et terminer le nettoyage à l' aide d' un souffleur ou d' un jet d' air comprimé sec, et vérifier le séchage complet avant de remettre le matériel sous tension.



Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.