TECHNOGLACE

DENEIGEANT DEVERGLACANT DE SECURITE ALIMENTAIRE AVEC INDICATEUR D'EPANDAGE VISUEL, ANTI-DERAPANT ET UREE A USAGES PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ASPECT	: Mélange de particules blanches et colorées
DENSITE A 20°C	: 0,80
MATIERES ACTIVES	: 80 %
TEMPERATURE DE PROTECTION	: -55°C
RESIDUS	: 20% (agent antidérapant minéral)
CONTACT ALIMENTAIRE	: Sous conditions de rinçage obligatoire
FONTE EXOTHERMIQUE	: 513 kJ

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Utilisé en maintenance hivernale urbaine, en cas de neige ou de verglas, pour sécuriser les zones piétonnes, les zones à 30 Km/h, les pistes cyclables, les parvis, les sorties et cours d'écoles, hôpitaux et pour dégager les accès des maisons et immeubles d'habitation afin d'éviter les risques d'accidents en conformité avec l'Arrêté Inter-Préfectoral du 27 octobre 1937. Développe une forte réaction exothermique au contact de la neige ou de la glace, provoquant instantanément leur fusion. Possède dans sa formulation un agent accélérateur de fusion. Inclut un traceur alimentaire qui permet de le répartir efficacement et économiquement sur la neige ou la glace. Contient un double agent anti-dérapant. Avant la fonte totale de la glace ou de la neige, il laisse un tapis anti-dérapant minéral naturel qui sécurise le passage du public, sans risque de rayer les surfaces fragiles. Contient un agent (urée) ayant pour effet, après traitement de retarder une éventuelle formation de verglas

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Epandre sur la surface à traiter à l'aide d'une pelle ou d'un matériel d'épandage professionnel. Répartir le plus uniformément possible (la partie colorée permet à l'utilisateur de visualiser les endroits déjà traités). Laisser agir : Le produit s'enfonce rapidement dans la couche de neige et de verglas en la faisant fondre. Quelques minutes suffisent pour obtenir un sol sécurisé. Dosage : En préventif : 20g/m2
En curatif : 20 à 80g/m2 selon l'épaisseur de la neige ou du verglas

Démarche éco-responsable car l'impact environnemental estréduit:
1) exothermie optimisée limitant la quantité de sel nécessaire à la fonte
2) présence d'un traceur visuel coloré d'épandage aidant l'utilisateur à maitriser les quantités de sels utilisées

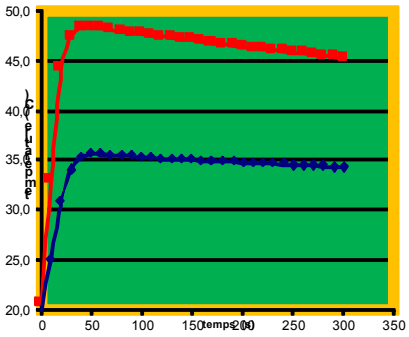

Comparativement à un déverglaçant classique de type **CaCl2** (en bleu), l'élévation de température due à la réaction exothermique de **TECHNOGLACE** (en rouge)est **deux fois plus importante**, accélérant la fusion de la glace et de la neige.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ACM Technologies – 52 rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
S.A.S. au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225